



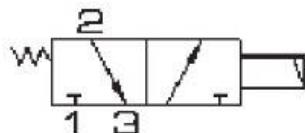
Válvula solenóide pneumática 3 x 2 vias

Descrição:


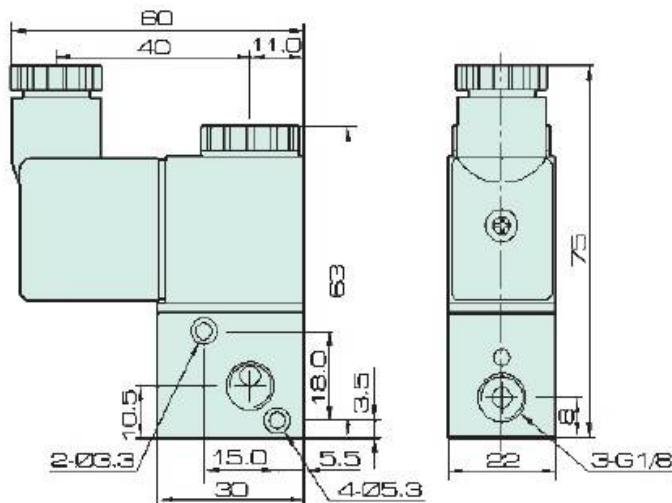
Válvula solenóide pneumática 3 x 2 vias.

Aplicação:

• Utilizado em Sistemas de Lubrificação Centralizada de acionamento Pneumático, onde é necessário a abertura e fechamento da linha de ar com a necessidade de alívio da linha de ar após retorno.



Modelo:	Válvula solenóide Cód. 600418
Faixa de Pressão:	0,5 a 7 BAR
Tipo:	3 x 2 vias
Rosca (entrada/saída)	1/8" NPT
Tensão:	24V DC / 110V AC / 220V AC (Definir no pedido)
Potência:	DC: 4,8W / AC: 5,5VA
Temperatura suportada:	-10 ~ 60°C

Dimensional:

Sujeito a alteração sem previo aviso