

Bomba de Rotor (TROCHOID) para regime contínuo à óleo mod. TOP



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO


DESCRIÇÃO:

Bomba trochoid a óleo para lubrificação em regime contínuo. É utilizada para Lubrificação e emulsão em Caixas de engrenagens, redutores, cabeçotes, máquinas de parafuso, etc. **(Sentido da rotação: Horário)**




Modelo:	TOP-10A	TOP-11A	TOP-12A	TOP-13A
Vazão (cc / rotação)	0,8	1,5	2,5	4,5
Rosca:	1/8" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT
Rotação máxima:	1800 RPM			
Pressão:	3 a 20Kg/cm2			
Viscosidade:	20 a 440cSt			
Sentido rotação:	Horário			

•Funcionamento interno do rotor da bomba Trochoid:

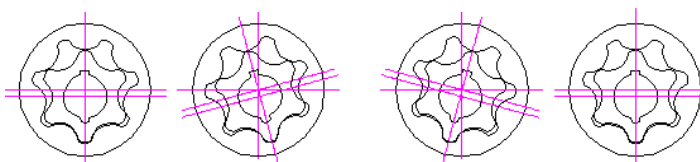

•Dimensional da Bomba:

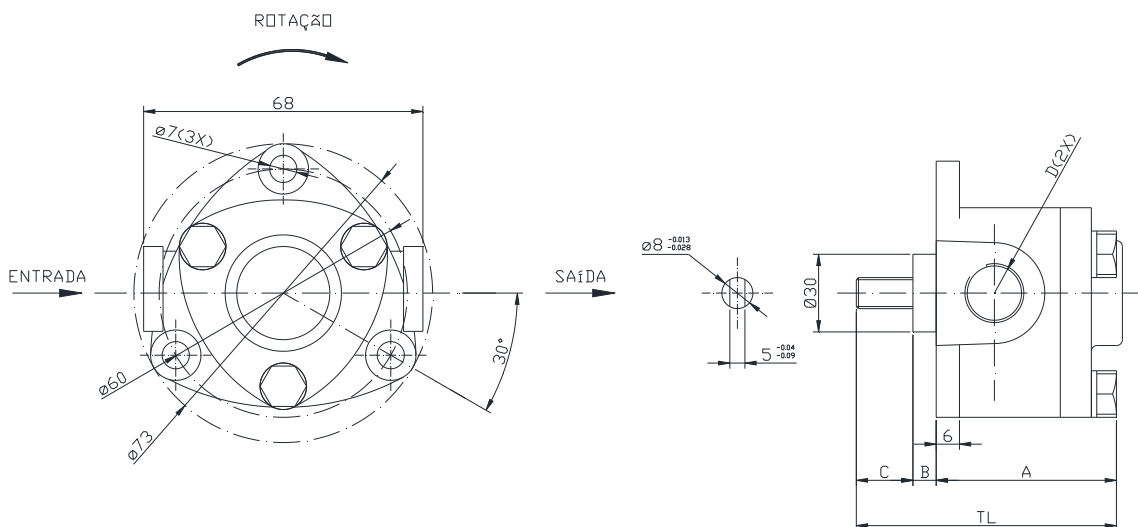

Sujeito a alteração sem previo aviso

Modelo:	A	B	C	TL	D (Entrada/ saída)
TOP-10A	38	8	12	58	1/8" NPT
TOP-11A	38,8	8	12	58,8	1/4" NPT
TOP-12A	45	8	12	65	1/4" NPT
TOP-13A	58,5	8	12	78,5	3/8" NPT