

Distribuidor regulável mod. DB



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO:


Distribuidor regulável DB pode ser utilizado para duas aplicações bem diferentes.

Uma delas é para em sistema de lubrificação contínuo de circulação à óleo. O distribuidor possui na parte oposta de cada saída um parafuso com uma fenda para ajuste de volume de saída de cada ponto de lubrificação conforme sua necessidade. Os distribuidores estão disponíveis com 2, 3, 4, 5 ou 6 saídas.

Montagem em série e/ou paralelo

Outra aplicação é para controle somente de fluxo de ar em sistemas que possuam alimentação de ar para os pontos (por exemplo, sistemas óleo-ar)

*Como opcional, pode-se colocar válvulas de retenção nas saídas dos distribuidores.

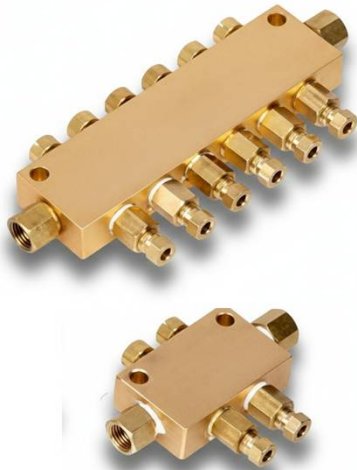

Modelo:	DB-2	DB-3	DB-4	DB-5	DB-6
Número de saídas	2	3	4	5	6
Pressão:	Até 100Kg/cm ²				
Viscosidade:	Óleo 30 a 440cSt				
Dimensão A	47	62	77	92	107
Dimensão L	37	52	67	82	97
- Para adquirir distribuidor com conexões para tubo Ø6mm (Entradas) e para tubo Ø4mm (saídas), mencionar no pedido que o mesmo deverá ser completo. (Se a saída também precisar ser Ø6mm, basta mencionar no descritivo)					

*Número de saídas disponíveis, vide tabela acima

•Desenho Dimensional:

