

Pressostato mod. PS



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

DESCRIPTIVO:

Geralmente utilizados em sistemas de lubrificação centralizada de linha simples ou proporcional (resistivo) com o objetivo de monitorar a pressão da linha principal do sistema. Quando a bomba do sistema de lubrificação é acionada, ao atingir a pressão regulada no pressostato, o mesmo enviará um sinal elétrico. No caso de pressostatos com contato NA (Normalmente aberto), quando o mesmo atua o contato fecha. No caso de pressostatos com contato NF (normalmente fechado), quando o mesmo atua o contato abre.




Modelo:	PS-10	PS-20	PS-50
Faixa de ajuste de pressão:	1 a 10Kg/cm2	10 a 20Kg/cm2	20 a 50Kg/cm2
Rosca:	1/8" NPT (outras rosas, sob consulta)		
Contato:	NA ou NF (definir no pedido)		
Tensão nominal de trabalho:	10 a 42V AC / V DC		
Corrente nominal:	4A		

***Capa de borracha fornecida separadamente; Incluir no pedido**

*** Obs.: Em caso de necessidade de Pressostato para outras faixas de ajuste, favor consultar nosso departamento técnico.**

Desenho dimensional:

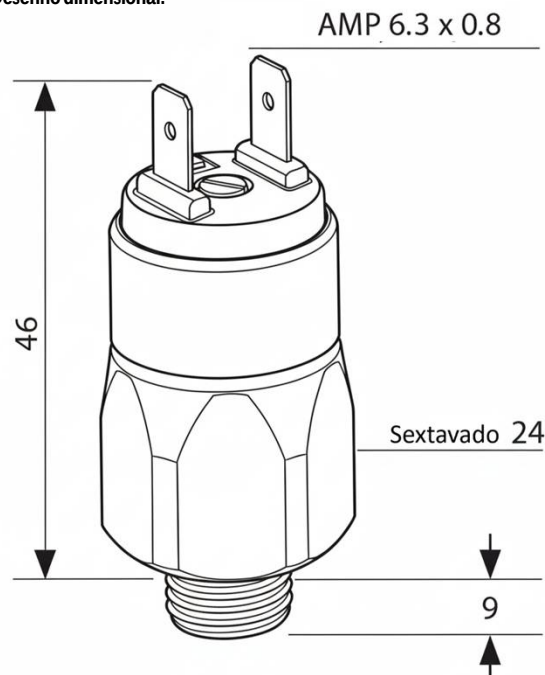

Sujeito a alteração sem previo aviso