

Bomba motorizada para graxa fluída (Regime intermitente) mod. CMGP-G



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO:

Bomba de engrenagens motorizada para graxa fluída, intermitente com vazão de 600cc por min. Composta de reservatório em policarbonato (PCA), filtro de sucção, bocal de abastecimento com filtro, válvula de despressurização, manômetro e pressostato.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMENTO


Ao energizar o motor, a linha principal é pressurizada chegando a pressão de 40 Kg/cm² até os distribuidores, os quais dosam o lubrificante no volume exato para cada ponto a ser lubrificado. No sistema com distribuidores de linha simples o óleo é enviado ao ponto mediante a despressurização da linha principal.

Compatível com: Distribuidores de linha simples à graxa e progressivo.



Modelo:	CMGP-G
Pressão:	40Kg/cm ² (4,0Mpa)
Vazão:	600cc/min
Lubrificante (graxa fluída):	NGLI-000 ou NGLI-00
Tensão:	220V/380/440V AC (Definir no pedido)
Potência:	100W
Reservatório:	3L PCA (outras capacidades sob consulta)
Pressostato:	NA (5A)
Manômetro:	0 a 100Kg/cm ² (0 a 10Mpa)

• Dimensional da Bomba com reservatório 3Litros – PCA:

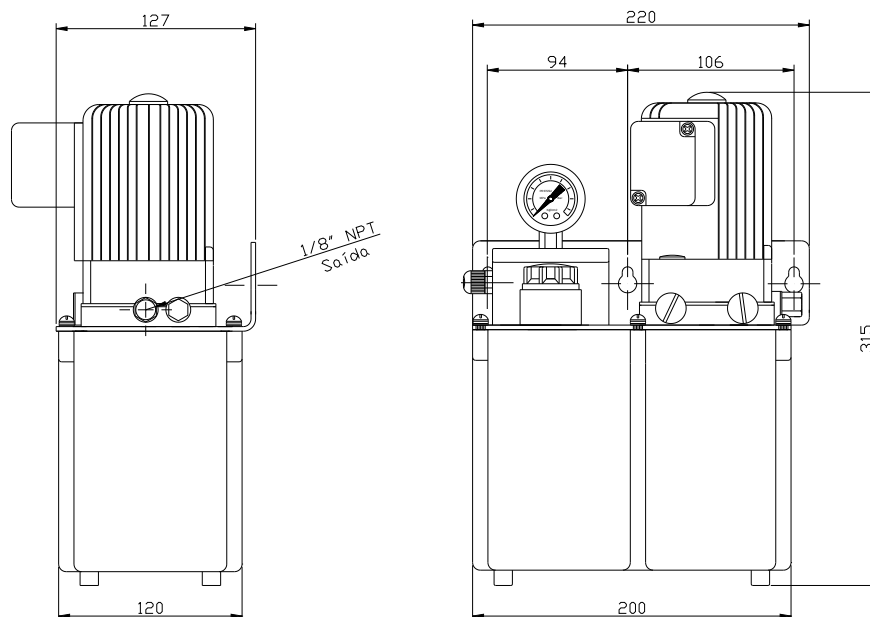

• Obs.: Dimensional de Bomba com reservatórios em outras capacidades ou em aço, favor consultar nosso depto de engenharia. (Sujeito a alterações sem prévio aviso.)

Rua José Magnani, 48 - Pq Mamede - CEP 09920-170 - Diadema - SP
(11) 4056-4767 www.sehi.com.br / E-mail: sehi@sehi.com.br