

Bomba pneumática a óleo mod. ASK-8



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO:

Bomba pneumática a óleo de acionamento intermitente com vazão de 8cc por ciclo. Composta de reservatório em policarbonato (PCA), bocal de abastecimento com filtro, válvula de despressurização, chave de nível mínimo e manômetro.

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO


A bomba deverá ser acionada por uma válvula solenóide pneumática 3 vias 2 posições (adquirida à parte). Ao acionar válvula solenóide, a linha principal é pressurizada chegando a pressão de 15 a 35 Kg/cm² (relação 1:5) até os distribuidores, os quais dosam o óleo no volume exato para cada ponto a ser lubrificado. No sistema com distribuidores de linha simples o óleo é enviado ao ponto mediante a despressurização da linha principal.

Compatível com: Distribuidores de linha simples, proporcional (resistivo) e progressivo. Também é utilizada em Sistemas óleo-ar, ejeção direcional de óleo e em algumas aplicações para de dosagem de óleo (e alguns tipos de silicone líquido).



Modelo:	ASK-8
Pressão:	35Kg/cm ² (3,5Mpa) máximo
Vazão:	8 cc / ciclo
Viscosidade	10 a 440cSt (óleo)
Número de acionamentos:	10 ciclos / min
Reservatório:	2L PCA (outras capacidades sob consulta)
Chave de nível:	NA ou NF (1A)
Pressão de ar:	4 a 6 Bar
Manômetro:	0 a 40Kg/cm ² (0 a 4Mpa)

• Dimensional da Bomba com reservatório 2Litros – PCA:

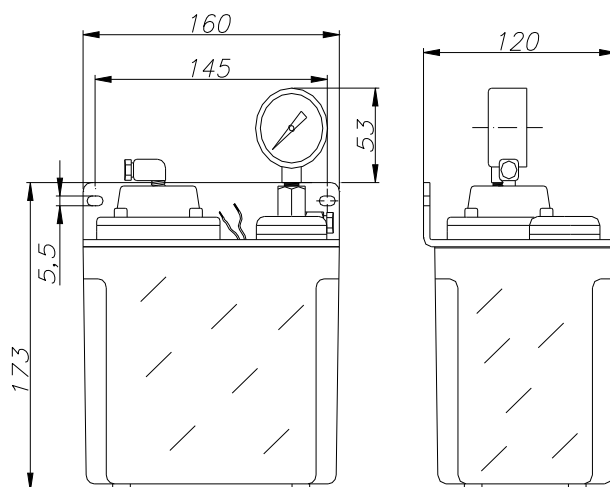

• Obs.: Dimensional de Bomba com reservatórios em outras capacidades ou em aço, favor consultar nosso depto de engenharia. (Sujeito a alterações sem prévio aviso.)

Rua José Magnani, 48 - Pq Mamede - CEP 09920-170 - Diadema - SP
(11) 4056-4767 www.sehi.com.br / E-mail: sehi@sehi.com.br