

Bicos para mistura óleo-ar:



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO


DESCRIPTIVO:

Utilizados como um componente para aplicação da mistura óleo e ar em sistemas de Lubrificação Centralizada "ÓLEO-AR".

Os bicos possuem a importante característica de permitir o contato do óleo com o ar somente em sua extremidade, o que torna a quebra de partículas mais eficiente e evita que a mesma se perca nas paredes internas das tubulações.


Corpo construído em alumínio injetado e ponta de aplicação em aço, com tubo interno em poliamida. (interno pode ser em cobre para utilização em altas temperaturas)

Atenção: O bico não trabalha em sistema tipo "venture". Para utilização do bico é necessário um sistema de bombeamento, dosagem e controle óleo-ar (para isso, consulte nesse departamento técnico ou consulte nossa linha de sistemas de lubrificação óleo-ar)

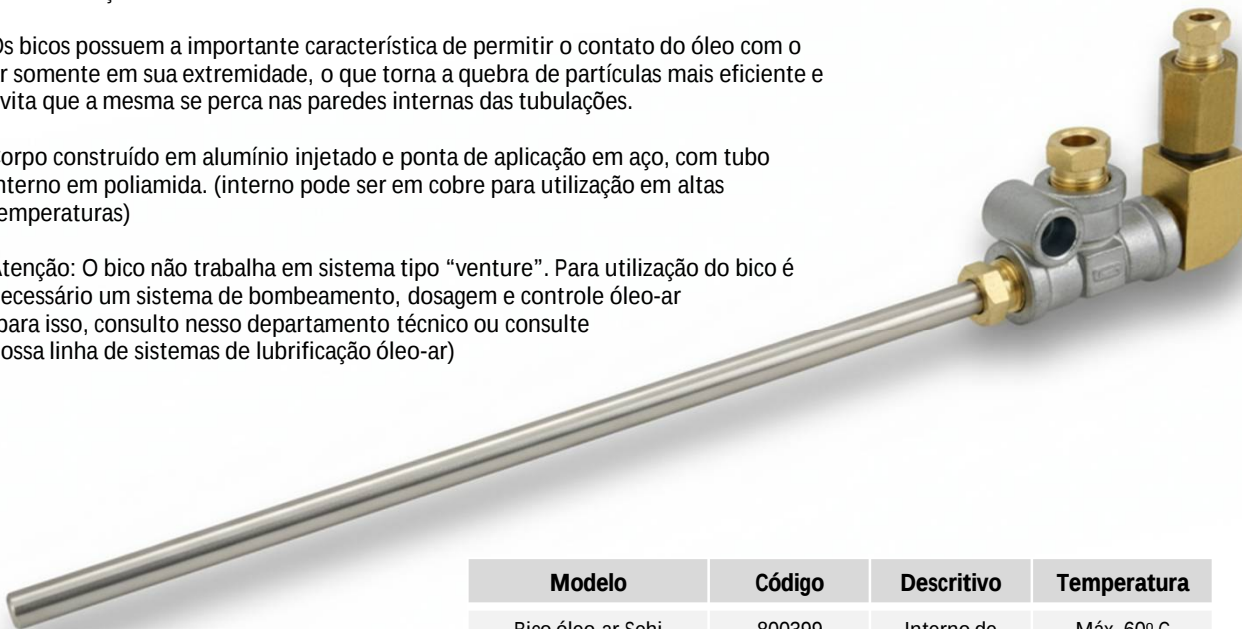

Modelo	Código	Descritivo	Temperatura
Bico óleo-ar Sehi	800399	Interno de poliamida	Máx. 60° C
Bico óleo-ar Sehi para alta temperatura	800399-T	Interno de cobre	Máx. 250° C
Os bicos são fornecidos completos com anilha e conectores Ø6mm (ar) e Ø4mm (óleo).			

•Exemplo de montagem

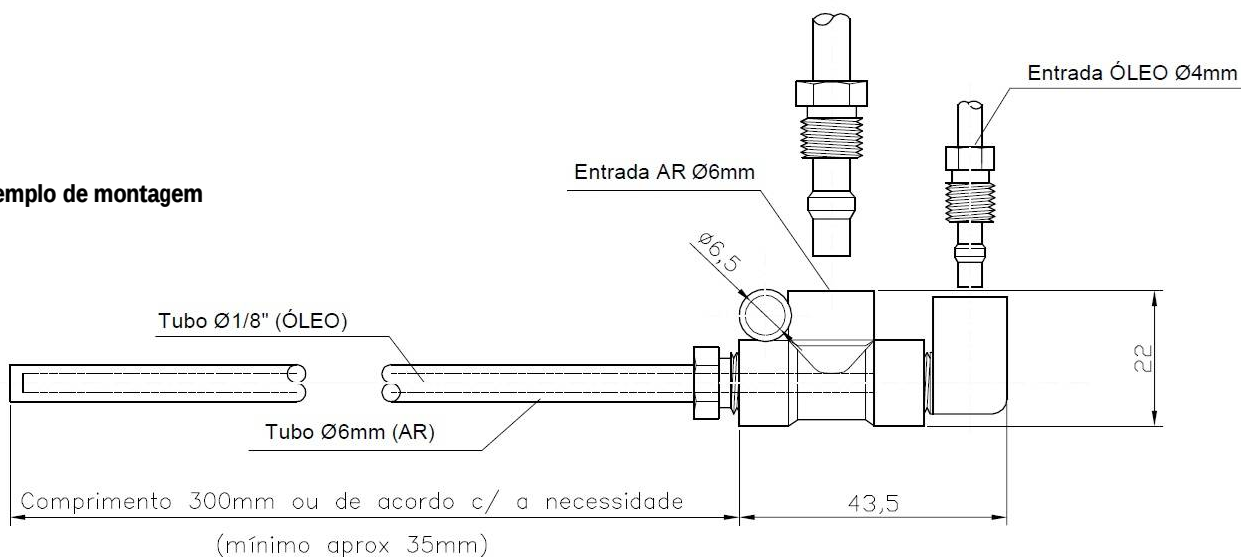

Sujeito a alteração sem previo aviso