

Bomba de pistão motorizada a graxa Mod. MSK-3



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO:

Bomba motorizada radial de pistão à graxa, intermitente com vazão de 5,5cc por min. Podendo ser equipada com até 3 elementos bombeadores. Composta de reservatório em policarbonato (PCA), e motor trifásico.

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Ao energizar o motor, um came aciona o(s) element(s) bombeador(es) que pressurizam a linha principal que alimenta os distribuidores, os quais dosam o lubrificante no volume exato para cada ponto a ser lubrificado.







Compatível com: Distribuidor progressivo.



Modelo:	MSK-3
Pressão:	20 a 250Kg/cm ² (2,0 a 25,0Mpa)
Número de saídas	1 a 3 elementos (definir no pedido)
Vazão:	5,5cc/min (cada elemento)
Lubrificante (consistência):	Graxa até NGLI-2
Tensão:	220/380V/440V trifásico (Definir no pedido)
Potência:	60W
Reservatório:	3 Kg (policarbonato)
Chave de nível:	Opcional
Manômetro:	Opcional à parte

• Dimensional da Bomba com reservatório 3Kg – PCA:

• Exemplos de aplicação

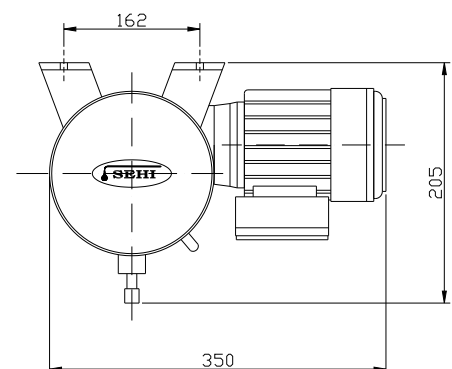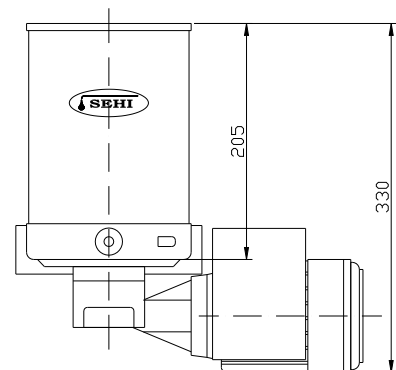

Sujeito a alteração sem previo aviso

Rua José Magnani, 48 - Pq Mamede - CEP 09920-170 - Diadema - SP
(11) 4056-4767 www.sehi.com.br / E-mail: sehi@sehi.com.br