

Distribuidor óleo-ar mod. DBA




SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO:


Esse modelo de distribuidor possui uma entrada para óleo e outra para ar, e nas saídas do distribuidor ocorre a mistura de óleo e ar em micropartículas. A dosagem de óleo é pré-determinada de acordo com o volume escolhido e o fluxo de ar é regulável.

Distribuidor com conexão de entrada de 6mm e saída de 4mm (Conexão com outras medidas, sob consulta).

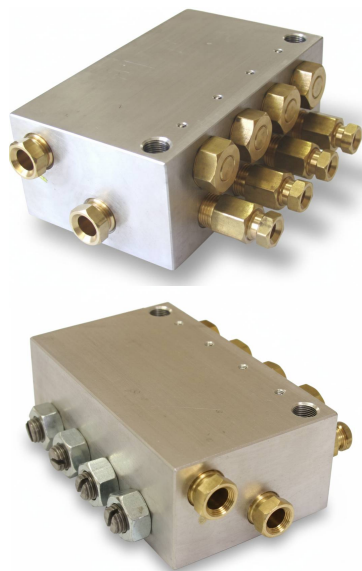

Modelo:	DBA-1	DBA-2	DBA-3	DBA-4	DBA-5
Número de saídas	1	2	3	4	5
Volume para cada saída:	.03 / .06 ou .10cc por ciclo (Definir no pedido*)				
Viscosidade:	30 a 220cSt				
Pressão:	15 a 40Kg/cm2 (1,5 a 4,0Mpa)				
Dimensão A	35	50	65	80	95
Dimensão B	24	39	54	69	84
* Pode-se determinar volume de dosagem iguais ou diferentes para cada saída do distribuidor					
-Os distribuidores são fornecidos completos com anilha e conector para tubo Ø6mm (Entradas) e Ø4mm (saídas)					

•Desenho Dimensional:

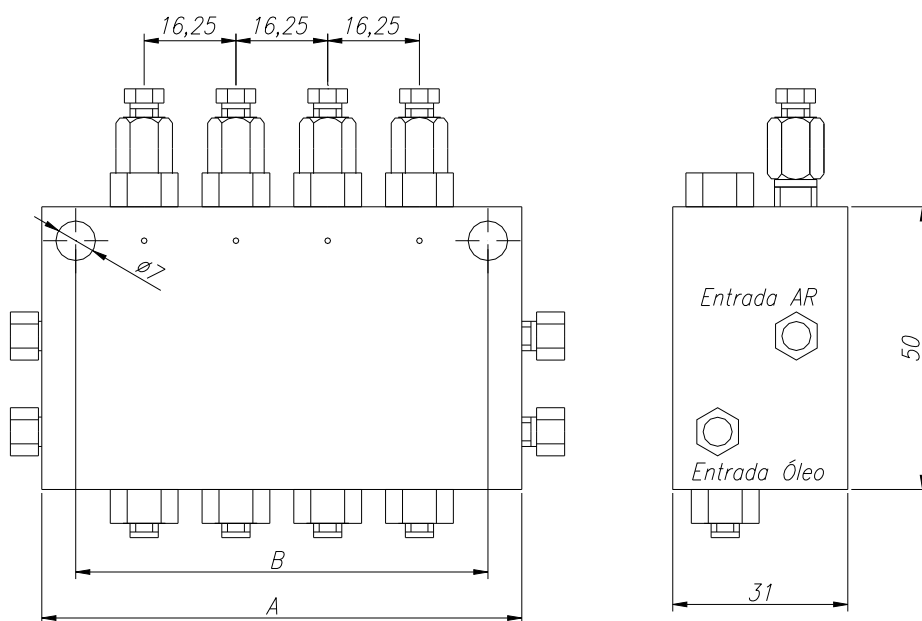

Sujeito a alteração sem previo aviso